

BATYLINE®

Sport M2


POIDS : 380 g/m²

POROSITÉ : ± 38 %


PIÈCES* : ± 50 ml



TRAMPOLINE

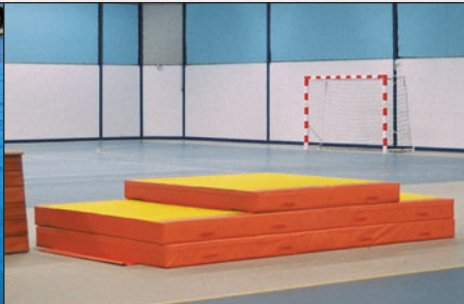

TAPIS DE SAUT

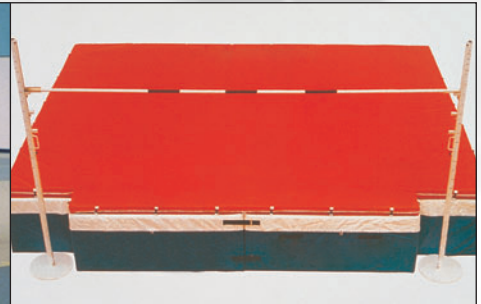


GARANTIES ET LABELS



AVANTAGES

- EXCELLENTE SOUDABILITÉ
- GRILLE POUR TAPIS DE SAUT :
SPÉCIALE CHAUSSURES À POINTES
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHOCs
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA RUPTURE
ET À LA DÉCHIRURE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE AUX
MICRO-ORGANISMES
- GRANDE SOUPLESSE

COLORIS & RÉFÉRENCES (COLORIS INDICATIFS)

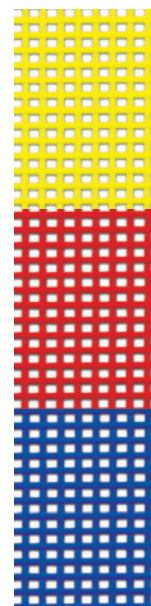

Ref.7452-6266

Ref.7452-6103

Ref.7452-5200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BATYLINE® SPORT M2	NORMES
FIL D'ÂME	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
POIDS	380 g/m ²	EN ISO 2286-2
LAIZE	220 cm	
RÉSISTANCE RUPTURE (CHAÎNE/TRAME)	200/170 daN/5 cm	EN ISO 1421
ALLONGEMENT RUPTURE	≤ 25%	EN ISO 1421
ESSAI DE SOUPLESSE	≥ 60 mm	NF EN 1735
POROSITÉ	± 38%	
RÉSISTANCE AUX MICRO-ORGANISMES	DEGRÉ 0, EXCELLENT	EN ISO 846 METHODE A ET B
EFFICACITÉ AU VENT	68 %	XPG 39-100-3 MESURES EFFECTUÉES AU CMEFE DE GENÈVE, ÉCHANTILLON DE 25x35 CM.
STABILITÉ LUMIÈRE	UVA 340 ≥ 7	QUVTEST EN ISO 11507
RÉACTION AU FEU	M2/NFP 92-507	
TEMPÉRATURES EXTRÊMES D'UTILISATION	-30°C/+70°C	
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ		ISO 9001
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		ISO 14001

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications.
* Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.