

Сферы применения

Для временных и постоянных структур
Воздухоопорные структуры



Высокопрозрачная мембрана

Прочная легкая мембрана,
предназначенная для внутреннего использования в
помещениях, требующих высокий уровень естественного
света

Главные преимущества


— Высокая светопропускная способность: очень
хорошее светопропускание (48% относительно
NFP 378.511) (проконсультируйтесь с нами для
применения в очень солнечных регионах)

Технические характеристики

Вес	490 гр/м ² - EN ISO 2286-2
Стандартная намотка	50 мп - 350 мп
Сопротивление на разрыв (основа/уток)	230/220 daN/5 см - EN ISO 1421
Сопротивление на раздир (основа/уток)	20/20 daN - DIN 53.363
Адгезия	8/8 daN/5 см
Защитное покрытие	Двухсторонний лак
Огнестойкость	B-s2, d0 /EN 13501-1 — M2 /NFP 92.507 — DIN 4102-1 M2 /UNE 23.727 — BS 7837 — CSFM T19 — VKF 5.3 /SN 198898 Schwerbrennbar-Q1-TR1 /ONORM B3800-1 AS /NZS 1530.2 - 1530.3 — Г1 /ГОСТ 30244-94
Гарантия	10 лет — только для интерьера
Максимальное время на отгрузку	В наличии на складе
Предоставляемые услуги	Джамбо рулоны На отрез Продольная резка Регулировка длины / ширины Сжатые производственные сроки Быстрые сроки отгрузки для партии до 1 000 мп

Precontraint®
Technology

2 цвета

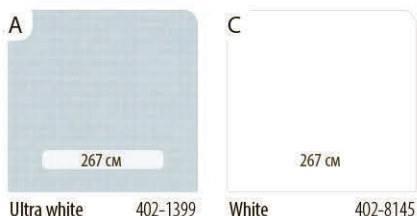

A : В наличии

B : Пополняемый склад

C : Под заказ

267 cm: В наличии in 267 cm width