




ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Идеальный компромисс между тепловой защитой и зрительным комфортом
- Превосходный внешний вид
- Устойчивость к воздействию погодных условий и УФ излучению
- Небольшой вес, долговечность и
- 100% переработка по запатентованной системе TEXYLOOP и возможность вторичного использования материала

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасадные шторы
- Шторы для оранжерей и стеклянных крыш
- Парусные маркизы

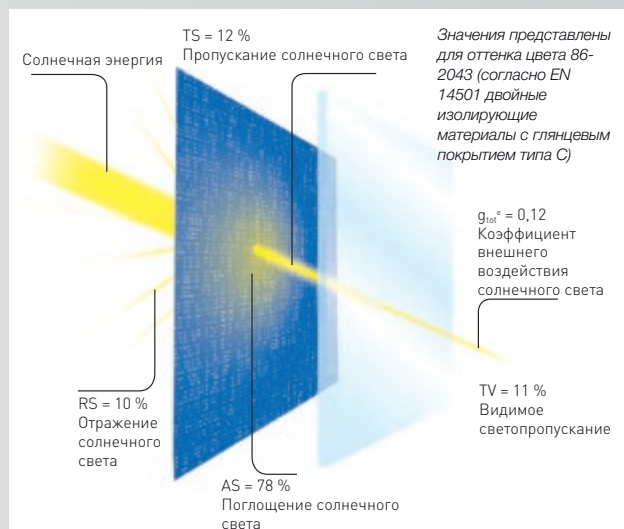

Устанавливаемая снаружи, Soltis 86 блокирует до 88% солнечного излучения

Тепловая защита и контроль освещенности

Soltis 86 предлагает размер отверстий, идеально подходящий для сочетания:

- эффективной защиты от солнечных лучей,
- достаточного поступления естественного солнечного света для комфортного пребывания внутри помещения

Таким образом, Soltis 86 играет большую роль в:

- обустройстве терморегулирования,
- создании комфортного микроклимата помещения



Возможны крупные бесшовные размеры

Исключительная прозрачность

Микровентилируемая текстура Soltis 86 гарантирует:

- превосходный визуальный эффект без потери видимости окружающей среды
- зрительный комфорт без бликов и ярких солнечных лучей




Цветовая гармония для сочетания штор, фасадов и навесов

Сочетание цветовой гаммы изделий


Все цвета Soltis 86 идентичны Soltis 92

- сочетание фасадов здания в одной цветовой гамме
- выбор цвета для каждого фасада согласно его ориентации (на юге-темнее, на севере-светлее)
- регулирование тепловой защиты здания для обеспечения экономии энергии

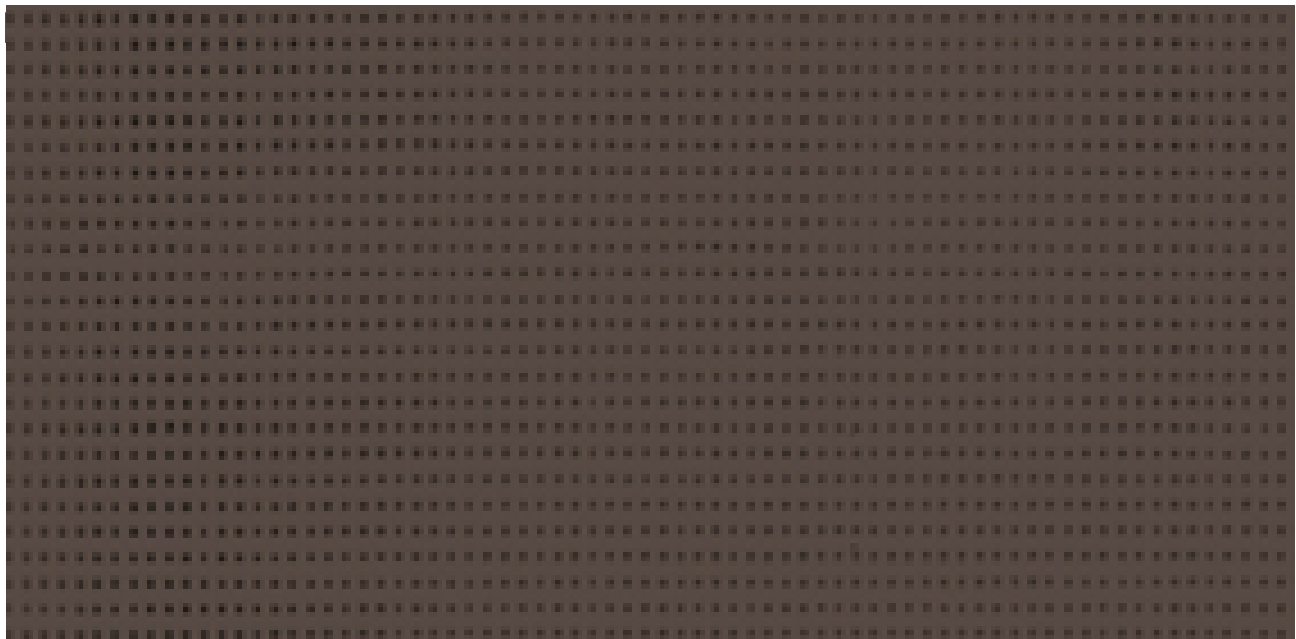

Бронза

§ ⇄ 86-2043

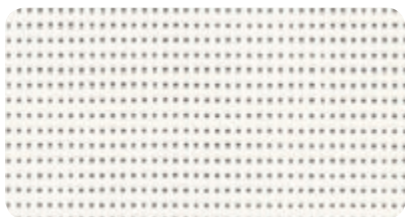


Белый

§ ⇄ 86-2044




Алюм./белый

§ ⇄ 86-2051

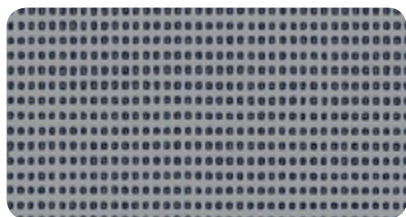

Кованный металл

§ ⇄ 86-2045

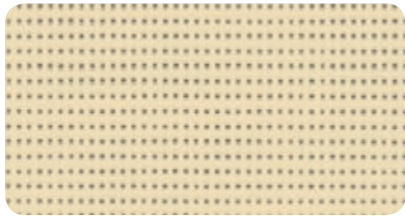

Шампанское

§ ⇄ 86-2175




Алюм./овсяный

§ ⇄ 86-2046



Цемент

§ ⇄ 86-2167

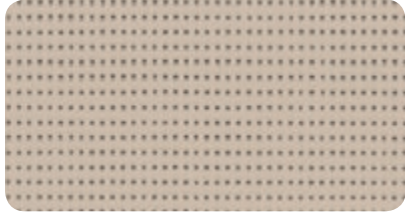

Песочно-бежевый

§ ⇄ 86-2135



Алюм./
алюм

§ ⇄ 86-2048




Антрацит

§ ⇄ 86-2047



Галька

§ ⇄ 86-2171

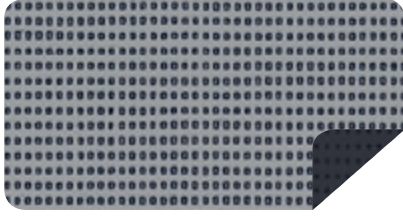

Алюм./антрацит

§ ⇄ 86-2068



Черный

§ ⇄ 86-2053

§ Доступная ширина: 177 см

⇄ Доступная ширина: 267 см



Перечный $\vec{S}$ $\vec{L}$ 86-2012



Какао $\vec{S}$ 86-2148




Бронза $\vec{S}$ $\vec{L}$ 86-2043



Лютиковый $\vec{S}$ 86-2166




Красный $\vec{S}$ 86-8255

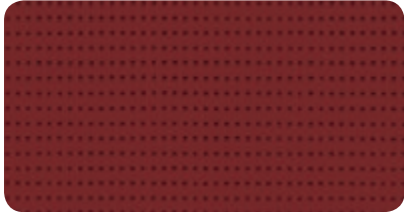

Мускат $\vec{S}$ 86-50260




Карамель $\vec{S}$ 86-50261

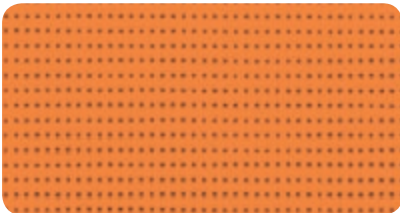

Оранжевый $\vec{S}$ 86-8204



Темно-зеленый $\vec{S}$ 86-2158

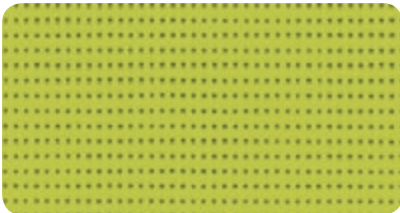

Бамбуковый $\vec{S}$ 86-50333



Темно-синий $\vec{S}$ 86-2161

Способности пропускания солнечных лучей и света (EN 14501)


	Коды	Ширина (см)		TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g_{tot}^{ex}	g_{tot}^i	Кодировка в системе естественных цветов
		177	267								
	86-2012	•	•	18	27	55	17	16	0,17	0,48	S 4010 Y 30 R
	86-2043	•	•	15	11	74	15	14	0,16	0,53	-
	86-2044	•	•	30	59	11	28	14	0,21	0,38	S 0500 N
	86-2045	•	•	15	33	52	14	14	0,15	0,46	-
	86-2046 A	•	•	21	43	36	20	14	0,17	0,43	-
	86-2046 B	•	•	21	57	22	20	14	0,16	0,39	-
	86-2047	•	•	15	7	78	15	14	0,17	0,55	-
	86-2048	•	•	22	43	35	21	15	0,18	0,44	-
	86-2051 A	•	•	20	40	40	20	15	0,17	0,44	-
	86-2051 B	•	•	20	60	20	20	15	0,15	0,38	-
	86-2053	•	•	14	5	81	14	14	0,16	0,55	S 8500 N
	86-2068 A	•	•	16	35	49	15	15	0,15	0,46	-
	86-2068 B	•	•	16	7	77	15	15	0,17	0,55	-
	86-2135	•	•	20	41	39	20	16	0,17	0,44	S 2005 Y 50 R
	86-2148	•	•	14	13	73	14	13	0,16	0,53	S 7010 Y 30 R
	86-2158	•	•	15	25	60	14	12	0,15	0,49	S 4020 G 30 Y
	86-2161	•	•	16	17	67	14	14	0,17	0,52	S 5040 R 80 B
	86-2166	•	•	30	45	25	26	15	0,22	0,43	S 0570 Y 10 R
	86-2167	•	•	15	17	68	14	13	0,16	0,52	S 6005 R 80 B
	86-2171	•	•	19	39	42	17	14	0,16	0,44	S 2502 B
	86-2175	•	•	28	57	15	26	14	0,20	0,39	S 0505 Y 20 R
	86-8204	•	•	27	41	32	19	14	0,21	0,44	S 0585 Y 40 R
	86-8255	•	•	23	24	53	17	16	0,20	0,49	S 1580 Y 90 R
	86-50260	•	•	15	13	72	14	13	0,16	0,53	S 5040 R
	86-50261	•	•	22	35	43	15	14	0,18	0,46	S 3050 Y 60 R
	86-50333	•	•	22	32	46	19	15	0,19	0,47	S 2070 G 70 Y

A: алюминиевая поверхность подвергается воздействию солнца
B: цветная поверхность подвергается воздействию солнца

TS: пропускание солнечного света [%]
RS: отражение солнечного света [%]
AS: поглощение солнечного света [%]
TS + RS + AS = 100 % энергии падающего светового излучения
 g_{tot}^{ex} : коэффициент внешнего воздействия солнечного света
 g_{tot}^i : коэффициент внутреннего воздействия солнечного света
Type «C» glazing: insulating, slightly emissive double glazing in position 3 [4 + 16 + 4; argon-filled - g = 0.59 - U = 1.2].

TV n-h: normal-hemispherical пропускание видимого света [%]
TV n-n: normal-normal пропускание видимого света [%]

Эксклюзивная технология Précontraint Serge Ferrari®

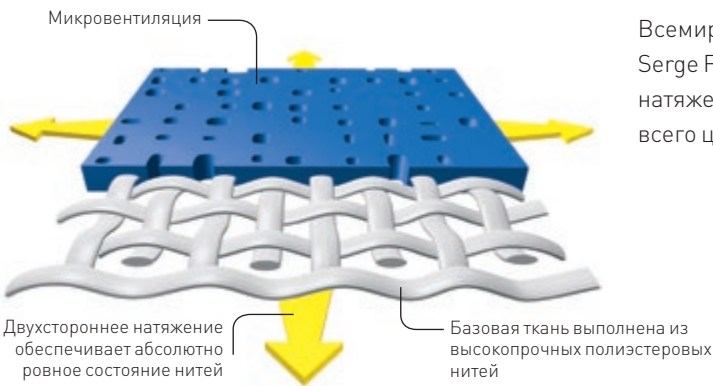

Всемирно запатентованная технология Précontraint Serge Ferrari® включает в себя обеспечение натяжения композитного материала на протяжении всего цикла производства.

Характеристики прочности	Преимущества*
- Исключительная стабильность размеров - Долговременная прочность - Увеличенная толщина покрытия верхнего слоя - Превосходная равномерность	- Отсутствие деформации материала во время установки или использования - материал со временем не растягивается и не теряет первоначальную форму, высокая прочность на разрыв - Долговечность и эстетичность - исключительная тонкость материала без потери прочности - Гладкая поверхность, неприхотливость в обслуживании - Компактность, легкое раскатывание

* Преимущества, соблюдаемые для нормального использования продукции

Сертификация NF Toiles




- Французская маркировка NF Toiles гарантирует, что Soltis 86 обеспечивает высокий уровень качества и однородность.
- Сертифицированные коды удовлетворяют требованиям к термооптическим характеристикам, прочности и долговечности, предусмотренным маркировкой NF Toiles.
- Подана заявка на сертификацию цвета 86-2051 (параметры пропускания солнечных лучей и света указаны предварительно).

Экологическая идентичность, характеристики воздействия на здоровье и окружающую среду

Serge Ferrari оценивает характеристики воздействия своих композитных материалов на здоровье и окружающую среду с помощью 5 показателей. Уровень **R** соответствует нормативам или базовому предложению без нормативных требований. Более высокие уровни представляют произвольные повышенные параметры, которые превосходят нормативы.

Для получения дополнительной информации: просьба запрашивать дополнительные данные.

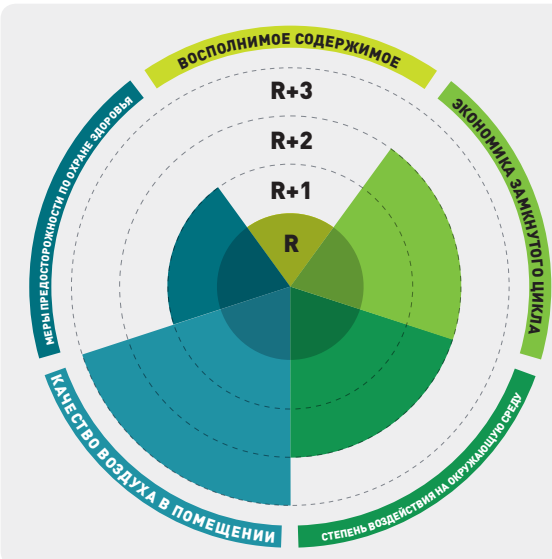

Экологические характеристики Soltis 86

- ВОСПОЛНИМОЕ СОДЕРЖИМОЕ**
R: отсутствие компонентов биологического происхождения
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ**
R+1: особо опасное вещество (SVHC *) < 0,1 % (вещества, авторизованные в REACH, но при этом входящие в перечень Европейского агентства)
- КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ**
R+3: A+ классификация посредством маркировки здравоохранения и сертификация Greenguard
- СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**
R+2: особая оценка идентифицированного поставщика
- ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА**
R+2: эффективная переработка в Texyloop

*SVHC — особо опасное вещество

Экологические параметры соответствуют требованиям стандарта в области охраны окружающей среды ISO 14021:

- точная
- подтверждаемая
- соответствующая
- достоверная

Технические характеристики	Soltis 86	Standards
Вес	380 г/м²	EN ISO 2286-2
Толщина	0,43 мм	
Ширина	177-267 см	
Длина рулонов		
Стандартная ширина рулона 177см	50 п.м.	
Стандартная ширина рулона 267см	40 п.м.	
Физические свойства		
Прочность на растяжение (вдоль/поперек)	230/160 даН/ 5 см	EN ISO 1421
Прочность на разрыв (вдоль/поперек)	45/20 даН	DIN 53.363
Огнестойкость		
Классификация	B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • BS 5867 • SCHWERBRENNBAR-Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 • Класс 1 /UNI 9177-87 • M1 /UNE 23.727-90 • VKF5.2 /SN 198898 • 1530.3/ AS /NZS • G1 /GOST 30244-94 • Метод 1 /NFPA 701 • CSFM T19 • Класс А /ASTM E84	
Еврокласс	B-s2,d0/EN 13501-1	
Системы менеджмента		
Качество	ISO 9001	
Сертификации, маркировки, гарантии, переработка		



Вышеуказанные технические данные представляют собой усредненные значения с погрешностью в +/- 5 %.

Покупатель нашей продукции несет полную ответственность за ее применение и возможное преобразование третьими лицами. Покупатель нашей продукции несет ответственность за ее применение и установку согласно стандартам, правилам техники безопасности и выполнения работ, действующим в странах назначения. Для получения информации о нашей гарантии по договору просьба обращаться к соответствующим условиям и положениям.

Вышеуказанные значения представляют собой результаты испытаний, проведенных в соответствии с общими нормами проектирования, и предоставляются исключительно для информации, чтобы заказчики могли максимально эффективно использовать нашу продукцию. Наша продукция подлежит изменениям, исходя из технических усовершенствований, и мы оставляем за собой право вносить изменения в ее характеристики в любой момент времени. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности приведенных выше данных.

У металлических и интерференционных цветов при разной ширине рулона может наблюдаться различие в оттенках при одинаковом коде: малая ширина (1 770 мм) и большая ширина (2 670 мм). Мы настоятельно рекомендуем не использовать сочетание этих двух цветов.

УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТЫ

- Оценка эксплуатационного ресурса и Экологическая и санитарная декларация (санитарно-гигиенический паспорт) предоставляются по требованию
- Персональное обслуживание по моделированию тепловой защиты вашего проекта и соответствующих систем защиты от солнечного излучения Soltis: просьба обращаться к местному представителю компании Serge Ferrari
- Инструмент оценки экономии энергии, созданный системами защиты от солнечного излучения Soltis: www.textinergie.org
- Дополнительная информация на сайте: www.sergeferrari.com

→ Контактные данные

- Центральный офис:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
- Ваш местный представитель:
www.sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

- The Serge Ferrari operational recycling chain
- Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
- A quantified response to combat depletion of natural resources

www.texyloop.com