



► ПРЕИМУЩЕСТВА

SOLTIS 96

- Защита от перегрева и яркого света
- Большая ширина для изготовления навесов без видимых стыков
- Легкое обслуживание
- Устойчивость УФ-лучам и непогоде

SOLTIS W96

- Защита от непогоды (водонепроницаемый)
- Защита от перегрева
- Защита от выцветания
- Легкое обслуживание
- Отличная устойчивость к УФ-излучению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SOLTIS 96	SOLTIS W96	Стандарты
Вес	400 г/м ²	620 г/м ²	EN ISO 2286-2
Толщина	0,45 мм	0,56 мм	
Ширина	267 см	267 см	
Стандартная длина*	40 пог. м	35 пог. м	
Разрывное усилие по основе/по утку	220/220 даН/ 5 см	220/220 даН/ 5 см	EN ISO 1421
Разрывное усилие на «раздир» по основе/по утку	30/25 даН	25/20 даН	DIN 53.363
Огнестойкость	M2/NFP 92-507 • M2/UNE 23.727-90 • G1/ГОСТ.30244.94	M2/NFP 92-507 • Метод 1 и 2 NFPA 701 • КЛАСС 1/UNI 9177-87 • CSFM T19 • 1530.3/AS/NZS • Группа 1/AS/NZS 3837	
Система контроля качества			ISO 9001

ЦВЕТА И ИНДЕКСЫ ПО КАТАЛОГУ

SOLTIS 96




96-8102*



96-8341




96-8861*

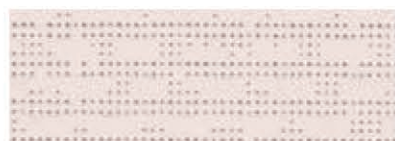


96-2001



96-1103*

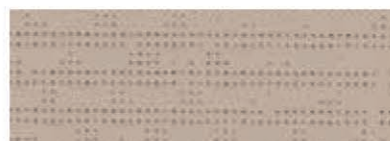

96-2135

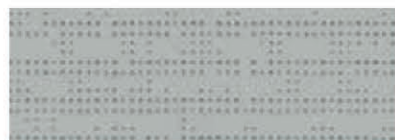


96-2171*



96-2047*



96-8450

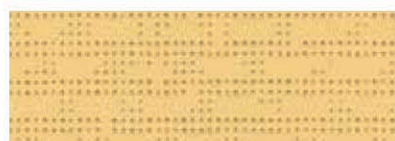


96-1013



96-8255



96-8056

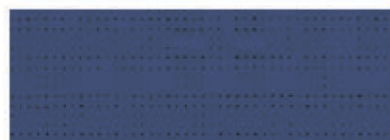

96-2161

SOLTIS W96

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



W96-8102



W96-1103



W96-8861



W96-2171



W96-2047

* Цвета соответствуют образцам Soltis W96

Вышеприведенные технические характеристики даны для общего ознакомления, являются усредненными и могут варьироваться ($\pm 5\%$). *Характеристики даны для общего ознакомления и могут изменяться с учетом наших производственных условий